

Merkmale der Offgridtec® Ultra Serie

- patentierte Back-Contact-Cell-Technologie
- hergestellt aus hochwertigen Materialien
- 5% mehr Leistung gegenüber herkömmlichen Modulen
- sehr hoher Zellwirkungsgrad von über 24%
- universelles Design für private und kommerzielle Nutzung




Produktdaten

Artikelnummer	3-01-001525
EAN	4250983241259
Hersteller Teilenummer	001525
Systemspannung	12V DC
Leistung (Pmax)	150W
Generatorleistung (Wp)	150W
Modulspannung (Vmp)	44,0V
Max. Strom (Imp)	3,41A
Leerlaufspannung (Voc)	51,79V
Kurzschlussstrom (Isc)	3,69A
Max. Systemspannung (V)	600/V DC
Zelltyp	monokristallin
Umgebungstemperatur	-40°C - +85°C
Abmessungen (LxBxH)	1320 x 550 x 35mm
Gewicht	9,37 kg

Spezifikationen

Zellenanordnung	4 x 10
Anschlussbox	wasserdicht IP67, 1000V DC
Abmessungen	1320 x 550 x 35 mm
Gewicht	9,37 kg
Bypass Dioden	2 Stück

Aufbau

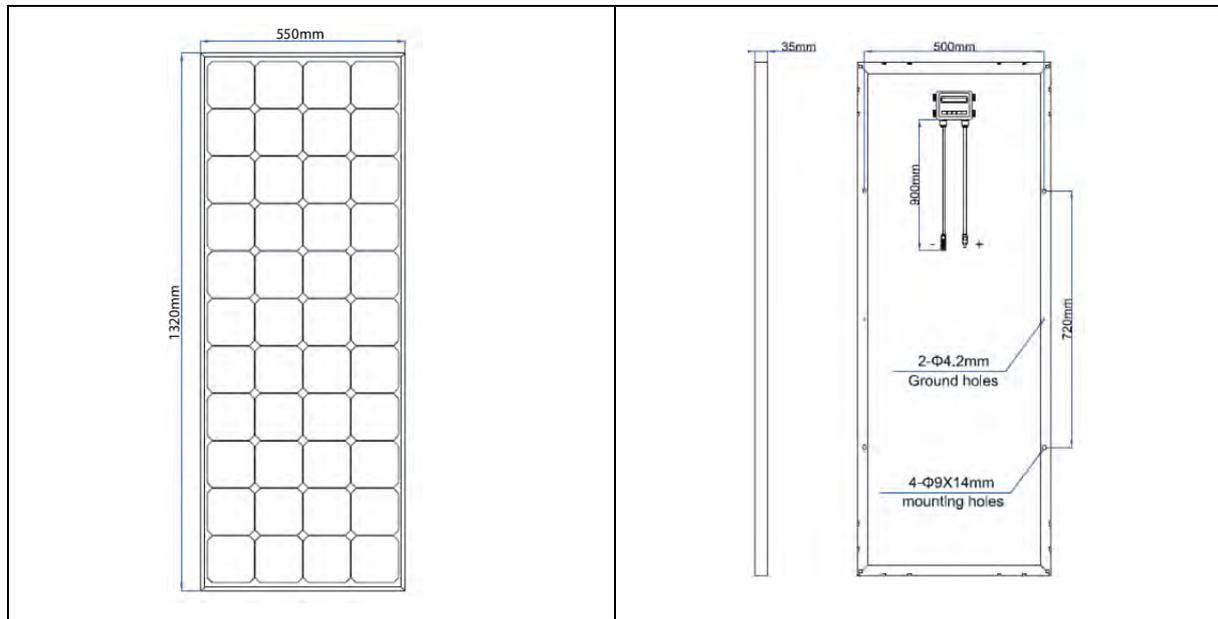

Leistungsdiagramm

